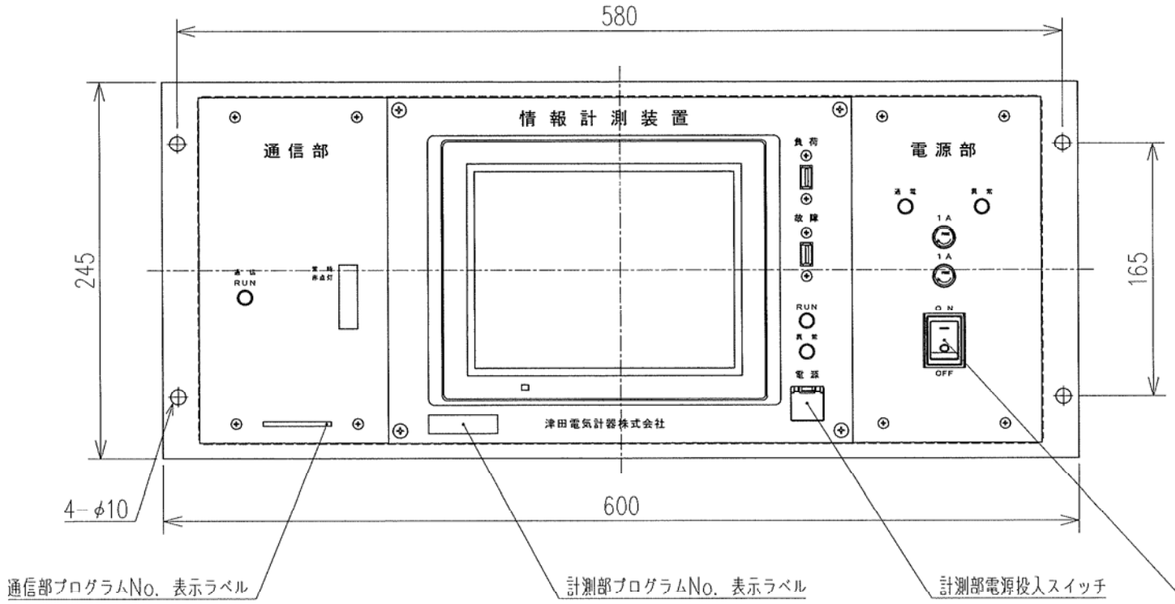

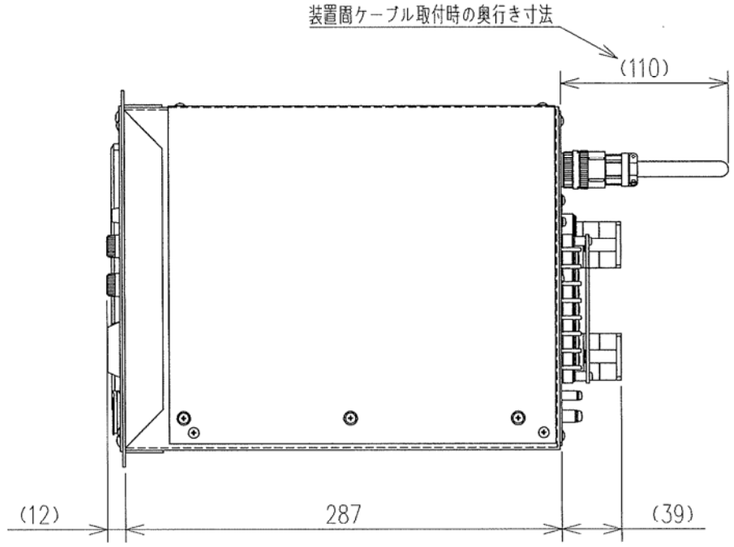

基準寸法の区分		公差等級 f 精級	m 中級	c 粗級 ○	v 極粗級
	6以下	±0.05	±0.1	±0.3	±0.5
6を超え	30以下	±0.1	±0.2	±0.5	±1
30を超え	120以下	±0.15	±0.3	±0.8	±1.5
120を超え	400以下	±0.2	±0.5	±1.2	±2.5
400を超え	1000以下	±0.3	±0.8	±2	±4
1000を超え	2000以下	±0.5	±1.2	±3	±6
2000を超え	4000以下	±1	±2	±4	±8

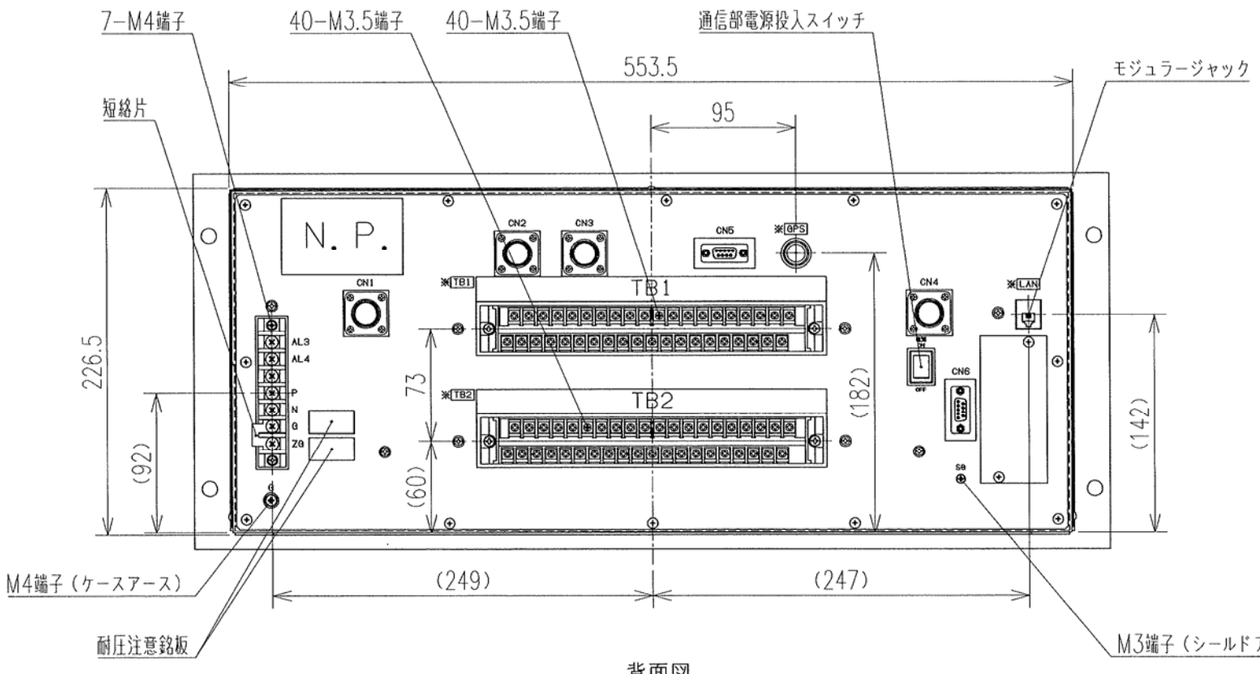

背面図

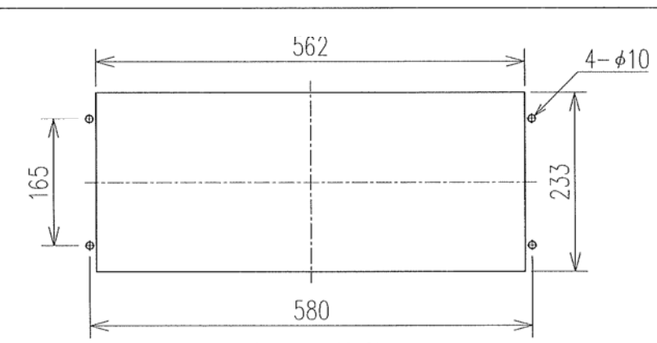

パネルカット（1/8）

	50F1	50F2	50F3	50F4	50F5	54F1	54F2	54F3	54F4	54F5	64P		1CP1	1CP2		2CP1	2CP2						
COM																					AL1	AL2	

TB1端子配列図

	1F+	1F−	2F+	2F−	3F+	3F−	4F+	4F−	5F+	5F−	I+	I−	E+	E−							1M1	1M2	
																					2M1	2M2	

TB2端子配列図

型式：MDE−11L−E
質量：約20kg

※：枠付き端子符号は外部接続されるコネクタを示す。

日付	2013.08.27
尺度	1/4, (1/8)
符号	LD

名称：情報計測装置　寸法図

津田電気計器株式会社

図番：MMJ002640

単位：mm