

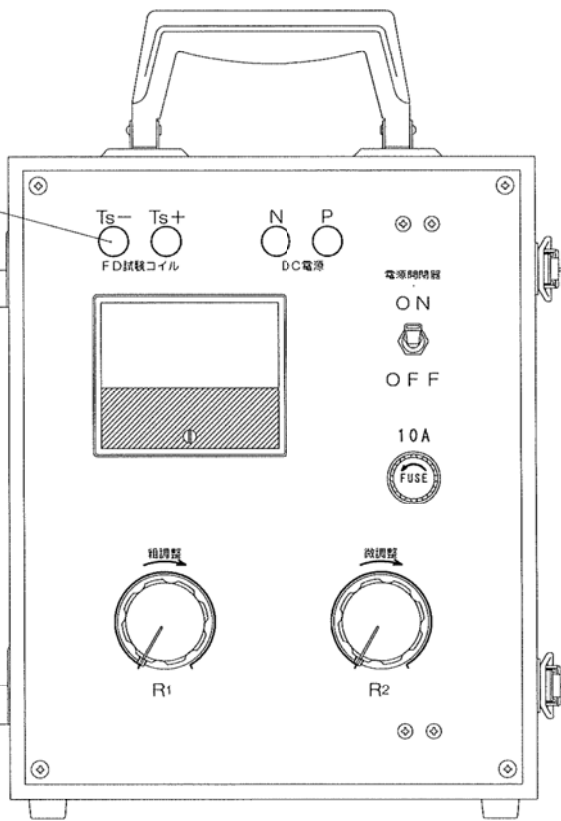


基準寸法の区分		公差等級			
		f 精級	m 中級	c 粗級	v 極粗級
	6以下	±0.05	±0.1	±0.3	±0.5
6を超え	30以下	±0.1	±0.2	±0.5	±1
30を超え	120以下	±0.15	±0.3	±0.8	±1.5
120を超え	400以下	±0.2	±0.5	±1.2	±2.5
400を超え	1000以下	±0.3	±0.8	±2	±4
1000を超え	2000以下	±0.5	±1.2	±3	±6
2000を超え	4000以下	±1	±2	±4	±8

接続端子
M6ネジ
(4箇所)

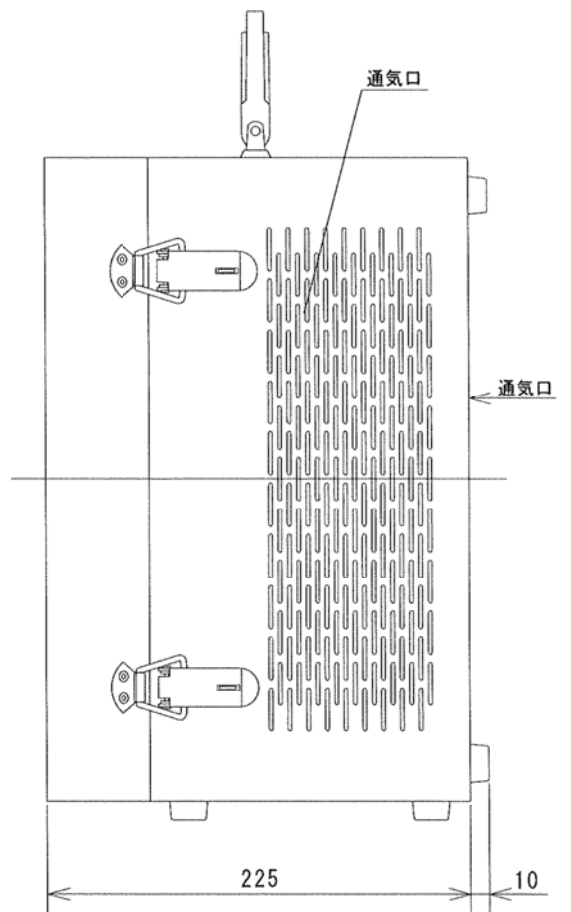


操作パネル図(蓋取外し状態)

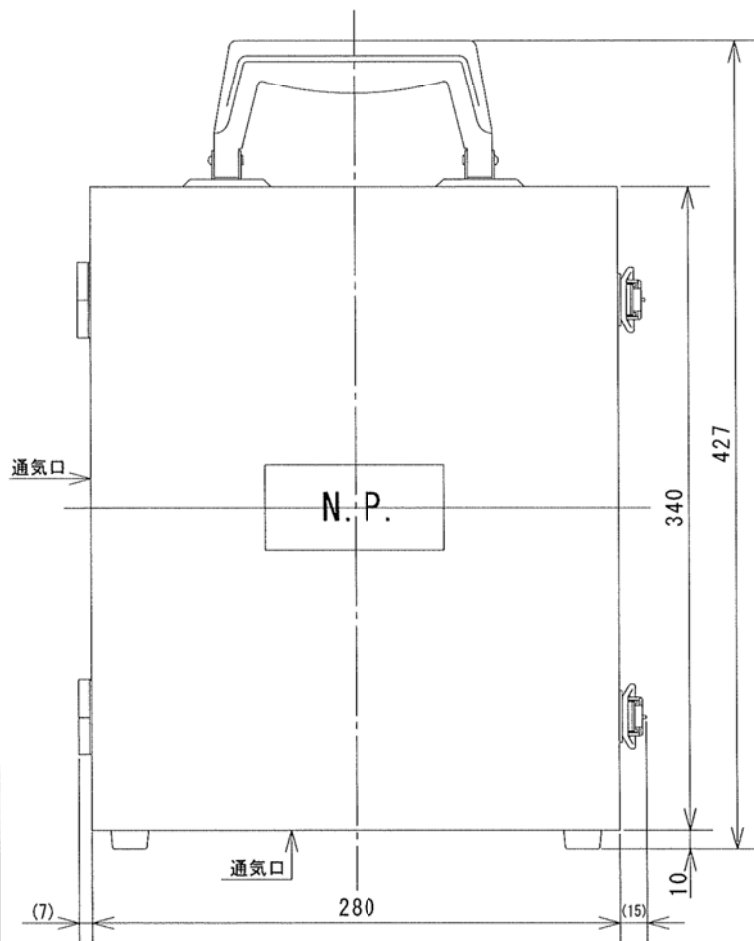

型式 : FT-28W
質量 : 約7kg

日付 2006.12.07
尺度 1/4
符号

名称
直流き電回路用故障選択装置
簡易試験器 寸法図



津田電気計器
株式会社

図番 FTJ00026E

単位 : mm