
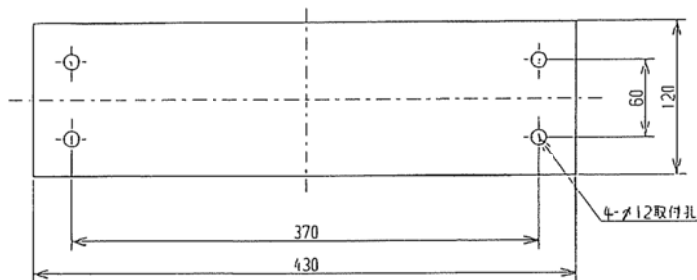


外径 $\phi 26.7$ 内径 $\phi 21.9$
保固挿入用エルボ

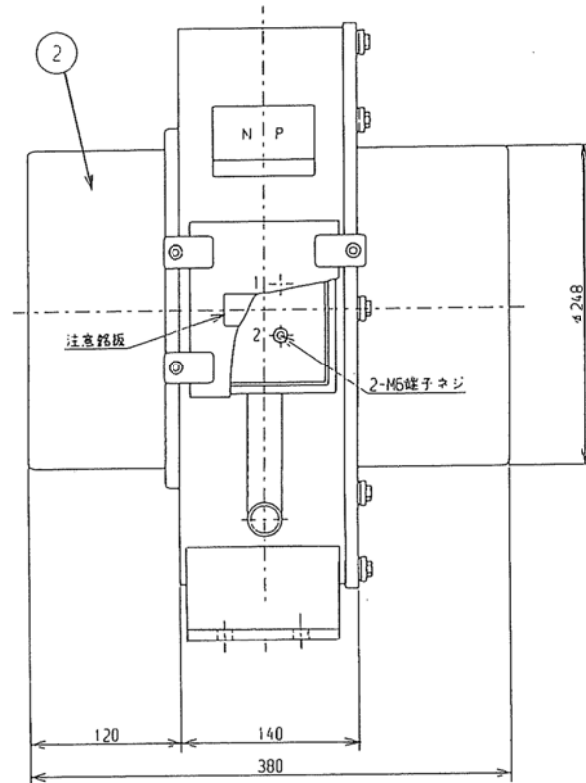

取付足寸法図

標準寸法の区分	公差等級				
	f	m	c	v	
	精級	中級	粗級	極粗級	
			○		
6を超え	30以下	± 0.05	± 0.1	± 0.3	± 0.5
30を超え	120以下	± 0.1	± 0.2	± 0.5	± 1
120を超え	400以下	± 0.15	± 0.3	± 0.8	± 1.5
400を超え	1000以下	± 0.2	± 0.5	± 1.2	± 2.5
1000を超え	2000以下	± 0.3	± 0.8	± 2	± 4
2000を超え	4000以下	± 0.5	± 1.2	± 3	± 6
		± 1	± 2	± 4	± 8

	端子符号	
内訳	1	2
JR	k0	k1
一般	K	L

- ① 一次導体貫通孔
- ② 一次導体絶縁物(碍子)
- ③ 端子カバー
- ④ 取付金具

型式:CTF-S
 定格:15kA(SF-4)
 質量:約56kg

図番
CTJ00091

日付 2004.11.05
 尺度 1 / 6
 符号 CT

名称
 直流変流器 寸法図

津田電気計器
 株式会社

図番
 CTJ00091