

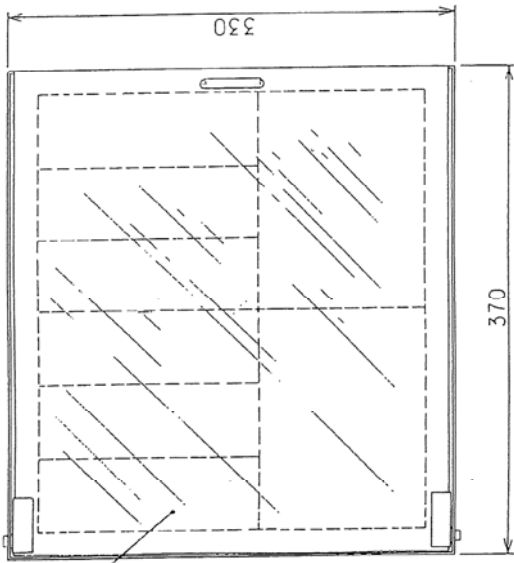




公差等級	f		m		c		v	
	精級	中級	粗級	超粗級	粗級	超粗級	粗級	超粗級
基準寸法の区分	6以下	±0.05	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±1	±0.5
6を超え	30以下	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±1	±1.5	±1
30を超え	120以下	±0.15	±0.3	±0.5	±1	±1.2	±2.5	±1.5
120を超え	400以下	±0.2	±0.5	±1	±1.2	±2	±4	±2
400を超え	1000以下	±0.3	±0.8	±2	±2	±4	±8	±4
1000を超え	2000以下	±0.5	±1.2	±3	±3	±6	±12	±6
2000を超え	4000以下	±1	±2	±4	±4	±8	±16	±8

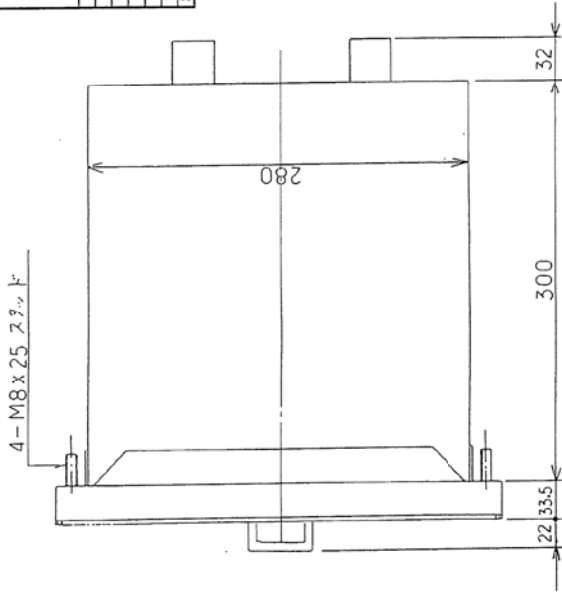

前面パネルはユニット部 詳細図を参照して下さい。

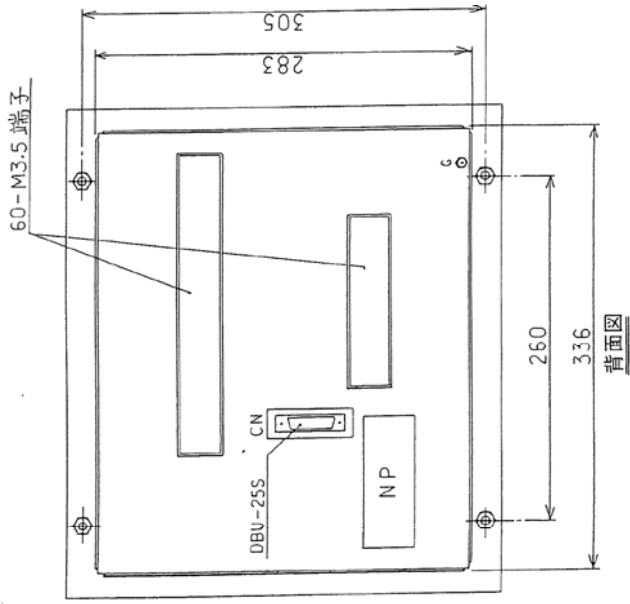

パネルカット



端子配列図

型式: MEFJ-UW2-1、MEFJ-UW2-3  
質量: 約17kg(フル実装時)

名称 直流き電回路用故障選択装置  
寸法図

津田電気計器  
株式会社

図番 FUJ00132

単位: mm