表示灯および押しボタンの〝 〟内の文字は機器に印字するものとする。

基準寸法の区分		公差等級 f 精級	m 中級	c 粗級 ○	v 極粗級
	6以下	±0.05	±0.1	±0.3	±0.5
6を超え	30以下	±0.1	±0.2	±0.5	±1
30を超え	120以下	±0.15	±0.3	±0.8	±1.5
120を超え	400以下	±0.2	±0.5	±1.2	±2.5
400を超え	1000以下	±0.3	±0.8	±2	±4
1000を超え	2000以下	±0.5	±1.2	±3	±6
2000を超え	4000以下	±1	±2	±4	±8



主回路端子[GM]詳細図
(50巾×t6)

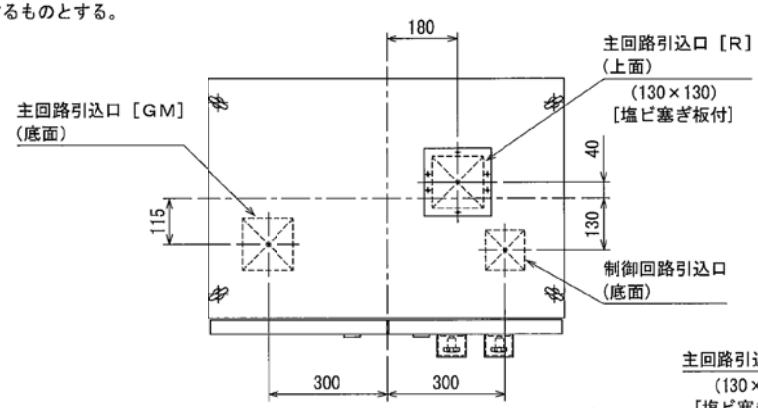

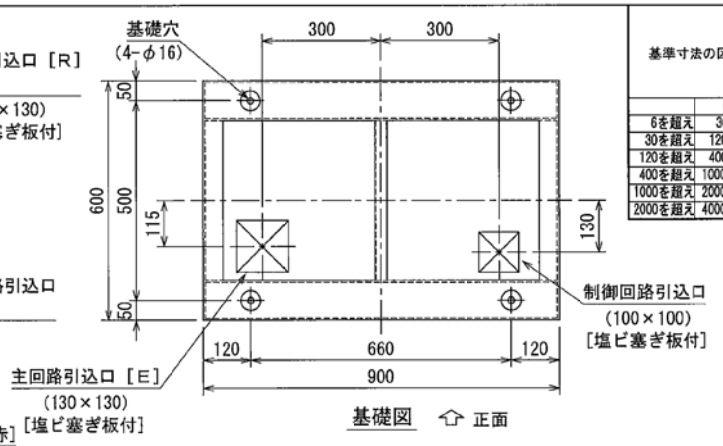

基礎図　正面

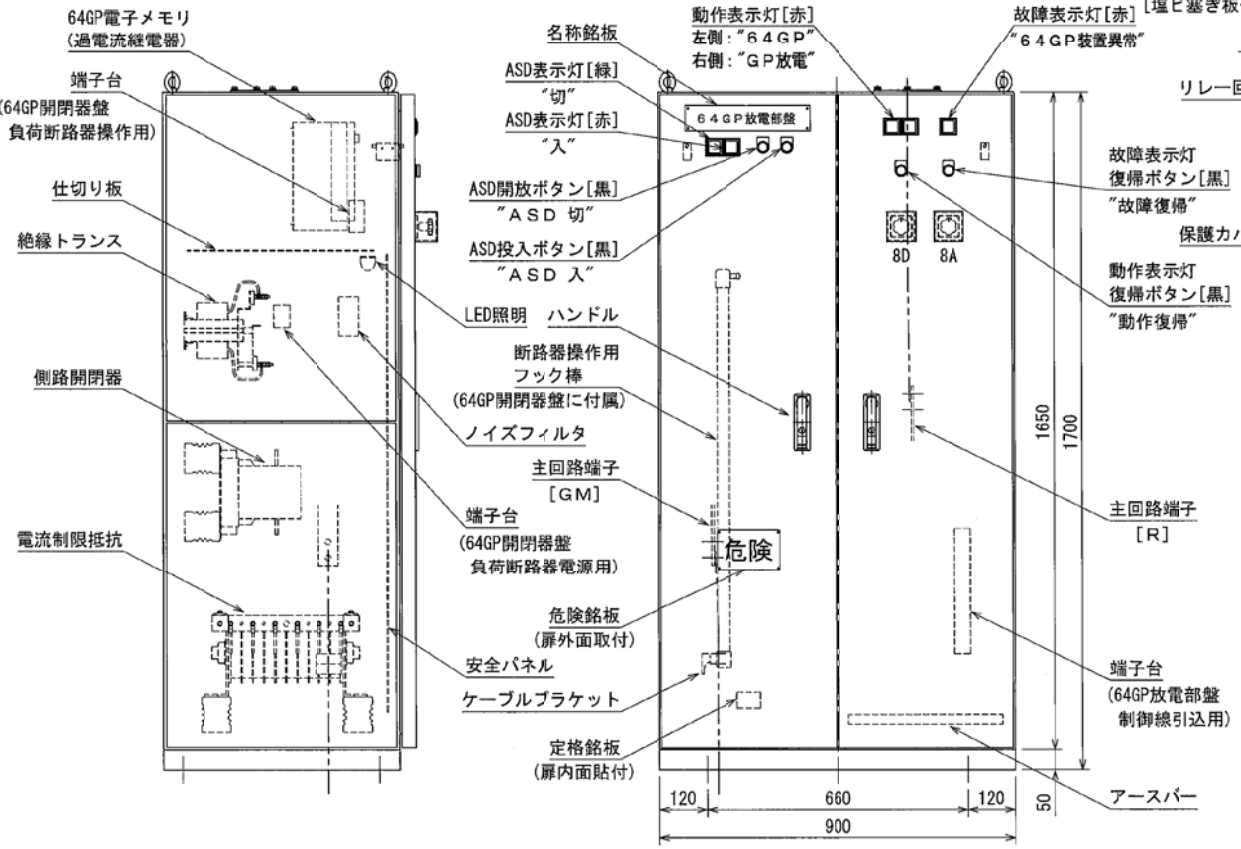



基礎穴詳細図



主回路端子[R]詳細図
(50巾×t6)

名称	直流高圧接地継電器 補助装置(64GP)〔放電部盤〕寸法図
津田電気計器株式会社	
図番	YPJ00098B

単位：mm