
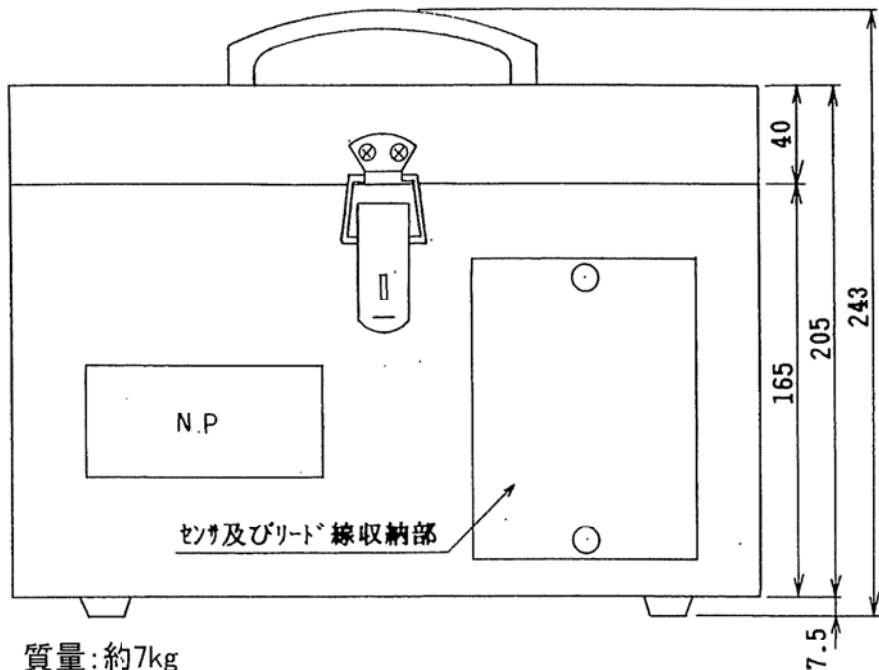



基準寸法の区分		公差等級			
		f	m	c	v
		精級	中級	粗級	極粗級
				○	
	6以下	±0.05	±0.1	±0.3	±0.5
6を 超え	30以下	±0.1	±0.2	±0.5	±1
30を 超え	120以下	±0.15	±0.3	±0.8	±1.5
120を 超え	400以下	±0.2	±0.5	±1.2	±2.5
400を 超え	1000以下	±0.3	±0.8	±2	±4
1000を 超え	2000以下	±0.5	±1.2	±3	±6
2000を 超え	4000以下	±1	±2	±4	±8

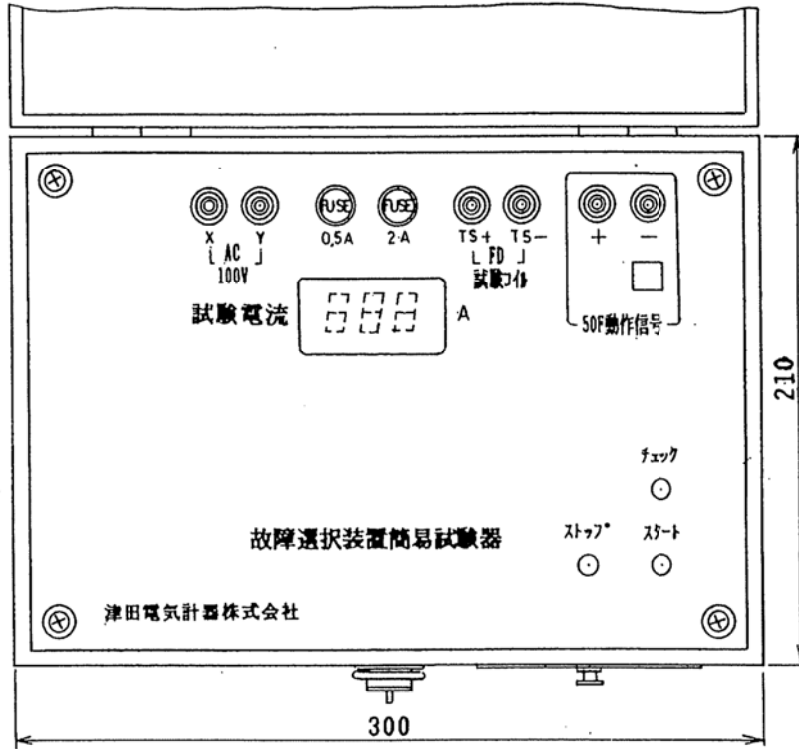

型式: FT-M30W 質量: 約7kg

	日付	2003.07.04	名称 直流き電回路用故障選択装置 簡易試験器 寸法図
	尺度	1 / 3	
	符号		
 津田電気計器 株式会社	図番	FTJ00006	

単位: mm